

# 日軽アルミリヤードア

## 軽量性

従来の合板芯材タイプと比較し約半分と非常に軽量化されています。

	厚み	重量/枚
日軽アルミリヤードア	18mm	28kg
従来品（合板芯材）	18mm	45kg

※上記比較例は一般的な大型車仕様の場合です。

## 耐久性

アルミニウム型材を使用していますので非常に耐食性に優れています。雨水や融雪剤などによる腐食にも強く、端部や底部などの従来剥離が発生し易い箇所もいつまでも美しい外観を保ちます。

## 美観

表面仕様はホワイト電着塗装です。美しい仕上がりでクリーンなイメージを提案します。




## リサイクル性

今後の問題として益々重要性を増すものとして注目されている環境問題対策（リサイクル性）。日軽アルミリヤードアはリサイクルに最も適した素材であるアルミニウムを使用した製品です。

## バリエーション

幅の異なったアルミニウム形材を組み合わせることにより、トラック開口部に合わせたサイズの設定ができます。

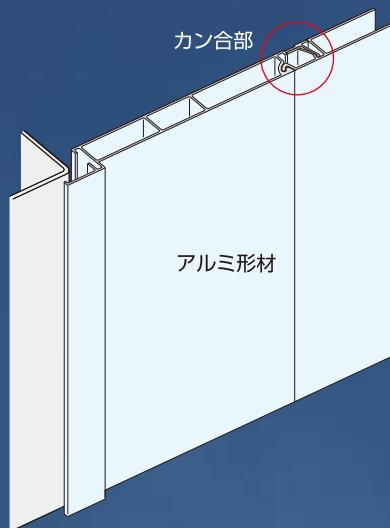

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

**ACT 日軽金アクト株式会社**

トラックマテハンビジネスユニット……〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20

☎03-5461-8205 FAX. 03-5461-8381

大阪支店……〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-1-1(大阪興銀ビル)

☎06-6223-3535 FAX. 06-6223-3528