

サーバールーム向け高機能アルミ製二重床システム

FIT Floor®

ラックサイズや床高さなどの要求条件に
自在に対応し、コストダウンと工期短縮を実現




特徴

- 約50%の軽量化^{※1}と高い耐震性^{※2}を両立
- 新開発ブラケット方式により様々なサイズのラックを直接設置可能
- 独自の架台一体型システムにより、経済性・工期短縮を追求

※1) 従来のスチール製二重床との比較。一般的な仕様であるフリーアクセスフロアとスチール架台による二重床構成。
※2) 震度7クラス(兵庫県南部地震レベル)の地震動にも耐える耐震性能。

システム構成

施工例

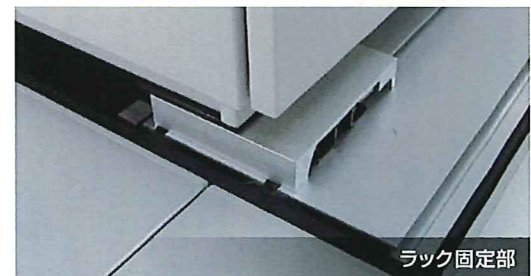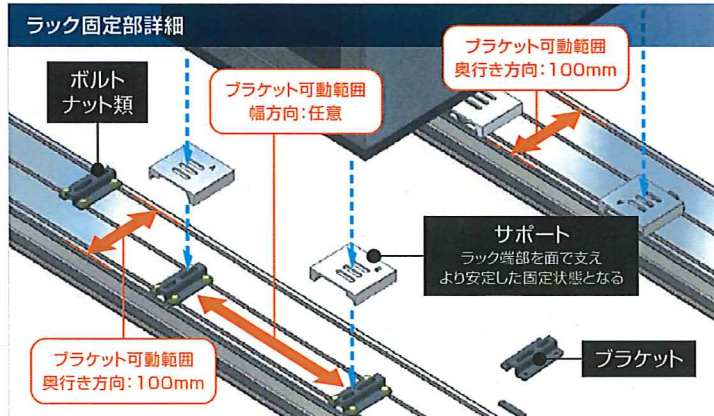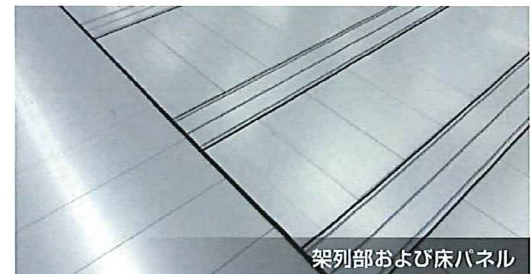

ラックを支持するブラケット・サポートは、位置の調整が可能のため、様々なラック幅および、任意に設定したラック奥行に対応します。

